


ПОЗИЦИОНИРАМЕ НА ЖЕЛАНОТО МЕНЮ С ПОМОЩТА НА КЛАВИШИТЕ:

DP 15/150/25 KL

ВКЛЮЧВАНЕ НА КАСАТА:



Двадесет и четири часа преди започване на работа включете адаптера и го свържете към ФУ за зареждане на вградения акумулатор.
Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!



<< ГЛАВНО МЕНЮ >>


НОМЕР НА РЕЖИМ	РЕЖИМ НА РАБОТА	ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
1)	РЕГИСТРИРАНЕ	1
2)	X ОТЧЕТИ	30
3)	Z ОТЧЕТИ	30
4)	ПРОГРАМИРАНЕ	30
5)	ФИСК.ПАМЕТ	30
6)	ВРЪЗКА С РС	TOTAL
7)	СЕРВИЗ	30
8)	ТЕСТОВЕ	TOTAL
9)	РЕЖИМ КЛЕН	TOTAL
0)	ИЗКЛЮЧВАНЕ	TOTAL

БУТОН ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

КАСОВИ БЕЛЕЖКИ

* ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> → 1 1 → TOTAL


КОГАТО ИМАМЕ 1 БР.

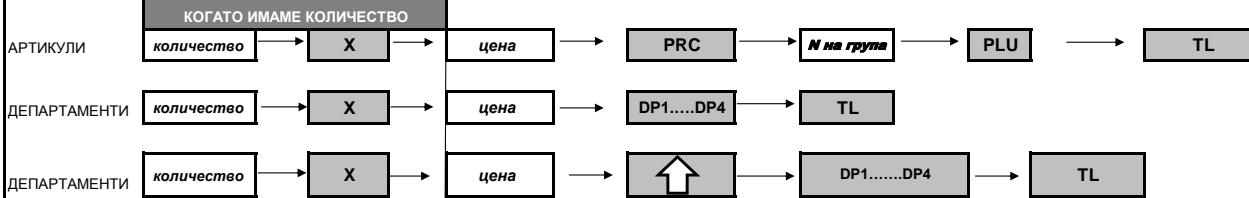


ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА И СЪОТВЕТНИ КОРЕКЦИИ

- КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА ПРЕДИ НАТИСКАНЕ НА ГРУПА (DP1.....DP4) "C" ИЗТРИВА
- КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА И Е НАТИСНАТА ГРУПА (DP1.....DP4) "VD" ИЗТРИВА
- КОГАТО ИМАМЕ МАРКИРАНИ НЯКОЛКО АРТИКУЛА пример 12.00 DP1, 10.00 DP2, 15.20 DP3. ЗА ДА СЕ ИЗТРИЕ СУМАТА ОТ 12.00 лв. ↑ VD VD 12.00 DP1 TOTAL. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ТРИЕ СУМАТА ОТ 12.00 лв. БЕЗ ДА СЕ ПИПАТ ДРУГИТЕ СУМИ
- КОГАТО ИСКАМЕ ДА АНУЛИРАМЕ ЦЯЛАТА СУМА ↑ VD ↑ VD TOTAL

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ




МЕСЕЧЕН / ГОДИШЕН ОТЧЕТ





ТОЗИ БУТОН ВИНАГИ ВРЪЩА КЪМ <<Главно Меню>> ОТ МЕЖДИНЕН РЕЖИМ

ЗА ДА ИЗКЛЮЧИМ КАСОВИЯ АПАРАТ ОТ <<ГЛАВНО МЕНЮ>>

0

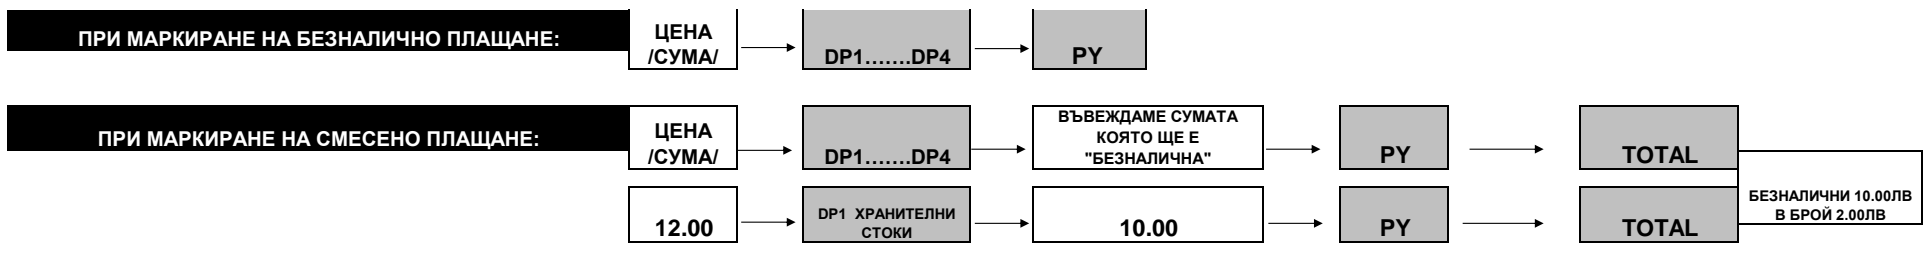

РЕЖИМ КЛЕН: КЛЕНА СЪХРАНЯВА ВСИЧКИ МАРКИРАНИ:ФИСКАЛНИ БОНОВЕ, СЛУЖЕБНИ БОНОВЕ, ФАКТУРИ И Z-ОТЧЕТИ!

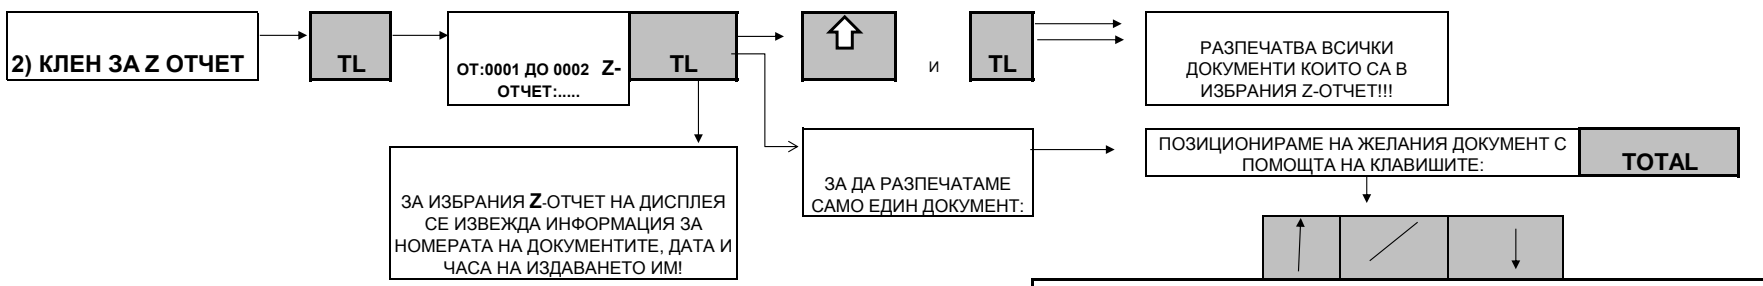

Брой артикули: до 2 500
 Брой департаменти (доверители): до 9
 • Фискална памет: Енергонезависима, с обем 1825 отчета
 Графично лого: Поддържа се формат 384 x 96 точки (384 x 336 точки макс.)
 Интерфейси и допълнителни устройства:
 • Изход за управление на сейф – 1бр.
 • RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец, везна, външен клиентски дисплей или връзка с PC.

Маркиране на служебно въведени / изведени:
 От 0.00 на дисплея маркираме Сумата, бутон "%+" и бутон "Total" - когато ще въведеме и Сумата, бутон "%-" и бутон "Total" - когато ще извеждаме.
 Служебният бон се слага в касовата книга.